
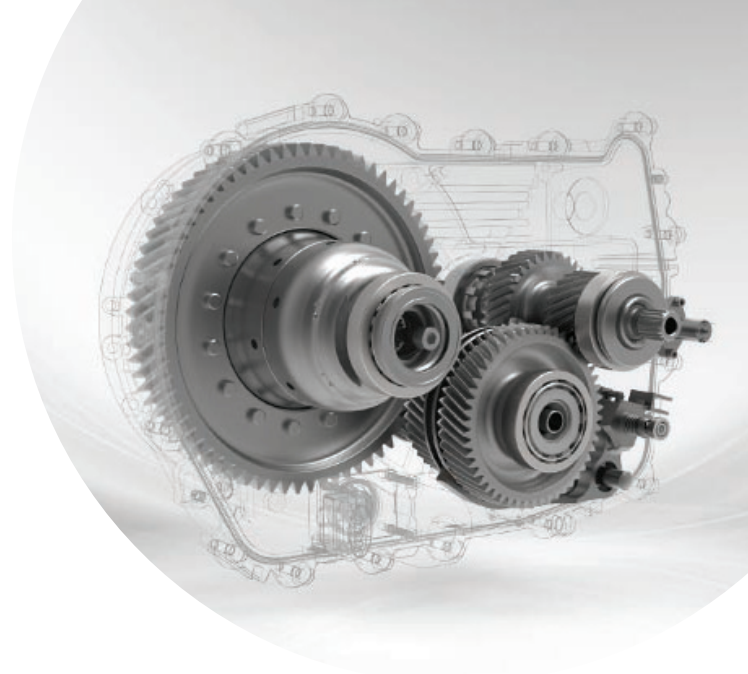


2-SPEED-AMT layshaft OFFSET

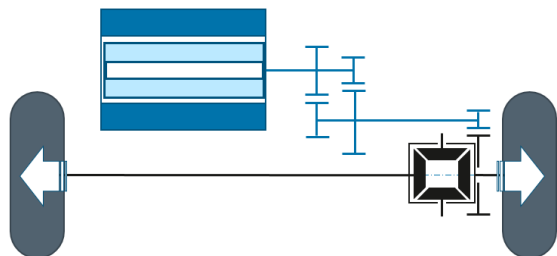

档位数	2
轴向结构	偏置
减速器类型	平行轴
换挡系统	电控狗齿离合器（位于行星齿轮系和差速器之间）
电机结构	单电机或双电机
差速器单元	两或四行星开放式差速器
润滑方式	主动润滑（双向机械机油泵或电动机油泵）
可选车辆布局	横向P4（减速器输出轴与驱动轴重合） 纵向P4（减速器输出轴与驱动轴垂直）

特性

技术规范

齿比	1档齿比可达14:1 - 2档齿比从1:1到10:1
输入扭矩范围	[200-700] Nm
输出扭矩范围	[3000-9333] Nm
换挡时间	[0.2-0.4]秒
质量	64千克
外形尺寸	长 517mm - 宽 210mm - 高 374mm

外形尺寸

