
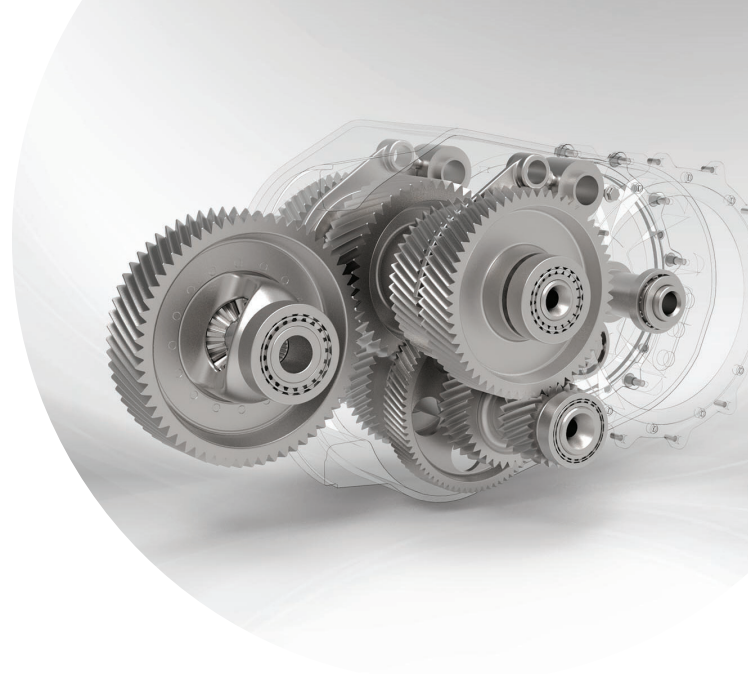


4-speed-AMT OFFSET

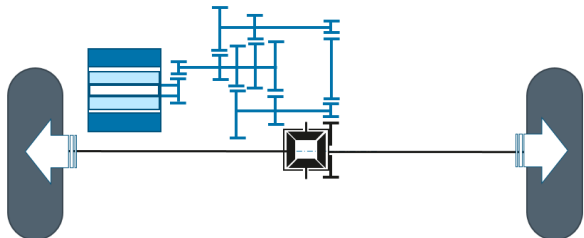

特性

档位数	4
轴向结构	偏置
减速器类型	平行轴
换挡系统	2个电控狗齿离合器（位于行星齿轮系和差速器之间）
电机结构	20吨内卡车单电机 40吨内卡车双电机
差速器单元	两或四行星开放式差速器
润滑方式	主动润滑（双向机械机油泵或电动机油泵）
可选车辆布局	横向P4

技术规范

齿比	1档齿比[18:1] - 2档齿比[16:1] - 3档齿比[11:1] - 4档齿比[7:1]
输入扭矩范围	[1000-2000] Nm
输出扭矩范围	[6000-12000] Nm
输出轮间扭矩范围	[18000-36000] Nm（对轮毂比为3:1）
换挡时间	[0.2-0.4]秒
外形尺寸	长 1118mm - 宽 706mm - 高 664mm - 中心距 800mm

外形尺寸

